


Datenblatt

Steckerleisten

Multiswitch Baureihen A, B, G und W Codicount Serie 900


Diese Steckerleisten sind für die **Multiswitch Baureihen A, B, G und W** und für die **Codicount Serie 900** verwendbar.
Die Steckerleisten sind mit oder ohne Flansch und mit Lötösen oder Lötstiften erhältlich.

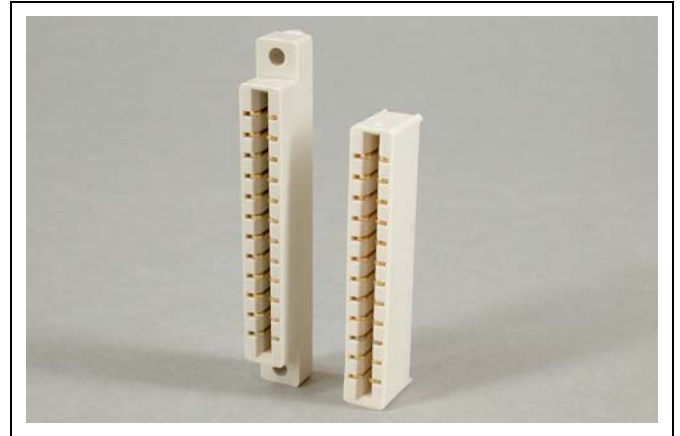

Technische Spezifikationen

Anzahl Anschlusskontakte	12
Printplattendicke	$1,6 \pm 0,2$ mm
Raster	3,96 mm
Max. Strom pro Kontakt	6 ADC / 6 AAC
Max. Betriebsspannung	42 VDC / 42 VAC
Prüfspannung	2000 V
Übergangswiderstand	< 15 mΩ
Isolationswiderstand	10^6 mΩ
Umgebungstemperatur	-60°...+100 °C
Einsteckkraft	19 N
Ausziehkraft	14 N
Gehäusefarbe	weiss
RoHS konform	ja

Abmessungen

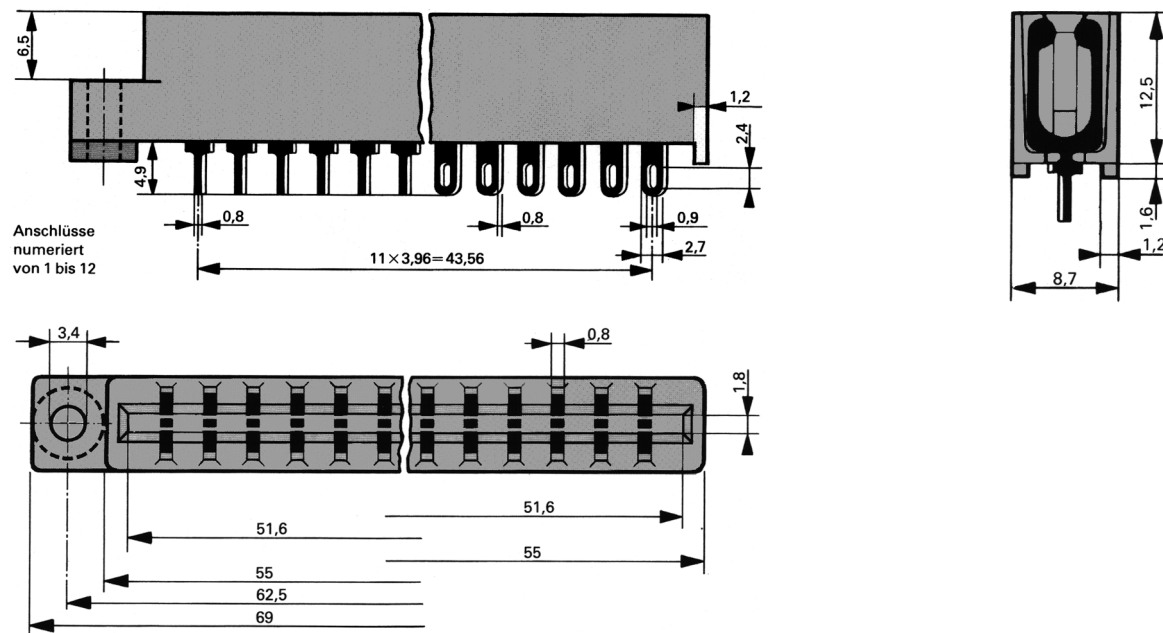


Bestellnummern


Bestellnummern

Bau- und Anschlussform


CU 400272
ohne Flansch
mit Lötösen



CU 400273
ohne Flansch
mit Lötstiften kurz



CU 400270
mit Flansch
mit Lötösen



CU 400271
mit Flansch
mit Lötstiften kurz

