

Datenblatt

Steckerleisten

Multiswitch Baureihe D

Diese Steckerleisten sind für die Vorwahlschalter **Multiswitch Baureihe D** verwendbar.




Die Steckerleisten sind mit oder ohne Flansch und mit Lötösen oder Lötstiften erhältlich.




Technische Spezifikationen

Anzahl Anschlusskontakte	11
Printplattendicke	0,8 ± 0,1 mm
Raster	1,905 mm
Max. Strom pro Kontakt	1 ADC / 1 AAC
Max. Betriebsspannung	42 VDC / 42 VAC
Prüfspannung	1000 V
Übergangswiderstand	< 15 mΩ
Isolationswiderstand	10 ⁶ mΩ
Umgebungstemperatur	-60°...+100 °C
Einsteckkraft	16 N
Ausziehkraft	11 N
Gehäusefarbe	schwarz
RoHS konform	ja

Abmessungen

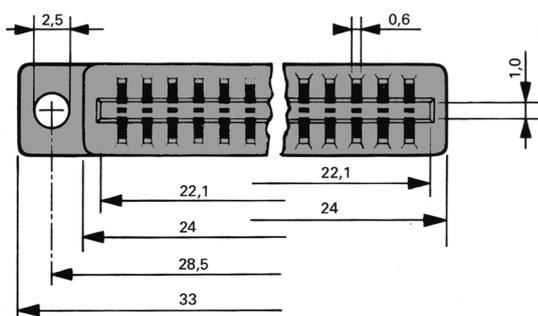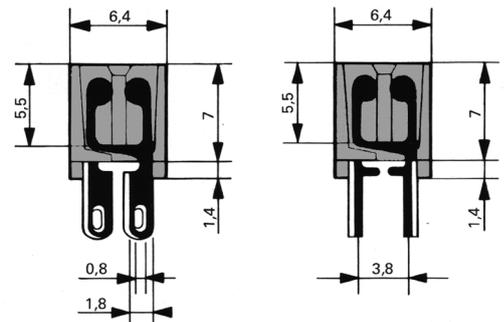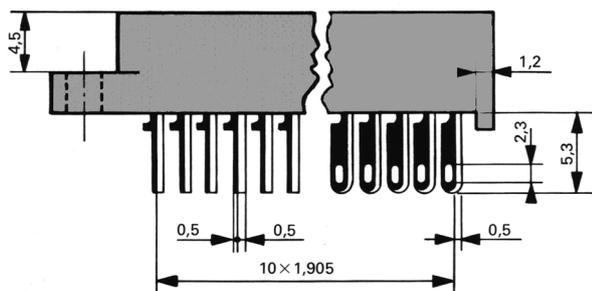

Bestellnummern

Bestellnummern	Bau- und Anschlussform
CU 300898 ohne Flansch mit Lötösen	
CU 300899 ohne Flansch mit Lötstiften kurz	
CU 300896 mit Flansch mit Lötösen	
CU 300897 mit Flansch mit Lötstiften kurz	