

Datenblatt

Steckerleisten

Multiswitch Baureihe Q

Diese Steckerleisten sind für die **Multiswitch Baureihe Q** verwendbar.

Die Steckerleisten sind mit oder ohne Flansch erhältlich.






Technische Spezifikationen

Anzahl Anschlusskontakte	12
Printplattendicke	1,8 ± 0,1 mm
Raster	2,54 mm
Max. Strom pro Kontakt	5 ADC / 5 AAC
Max. Betriebsspannung	42 VDC / 42 VAC
Prüfspannung	1000 V
Übergangswiderstand	< 15 mΩ
Isolationswiderstand	10 ⁵ mΩ
Umgebungstemperatur	-55°...+100 °C
Einsteckkraft	17 N
Ausziehkraft	12 N
Gehäusefarbe	grün
RoHS konform	ja




Abmessungen

Steckerleiste ohne Flansch

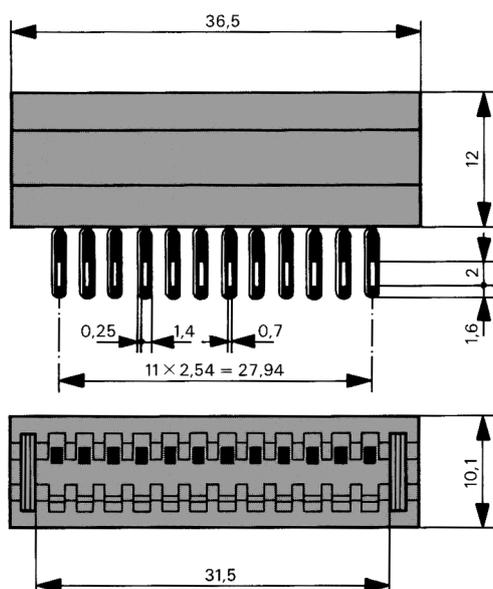


Montagebeispiel für
Positionsschlüssel

Steckerleiste mit Flansch

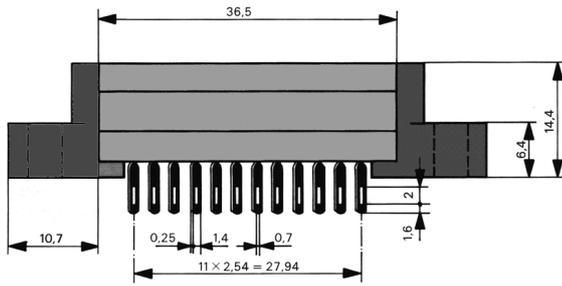

Endwinkel

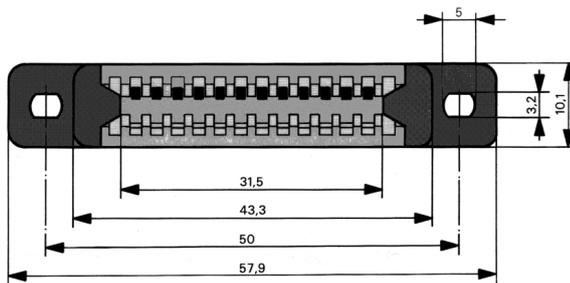

Bestellnummern

Bestellnummern

QS12P
ohne Flansch
mit Lötösen

QS12W
mit Flansch
mit Lötösen

Bau- und Anschlussform

